

Suitcase Load Banks

手提式负载电阻

Post Glover 手提式负载电阻有两种规格

由于重量轻, 可装轮脚和套筒把手.

可以轻松带至试验地点.

此种负载电阻特别便于技术人员携带.

此设备特别适用于以下情况:

现场负载最高可以到 150kW, 手提式负载电阻

可放在汽车, 卡车或货车后部. 如果发电机安

装于屋顶, 因为 Post Glover 手提式负载电

阻空间小可乘升降机抵达屋顶, 达成测验发
电机目的。



特点和技术规格

Post Glover 负载电阻有多种配置, 用户可以按需选择而无需支付额外的费用。产品基本特性的标准化减少了库存种类和数量, 节省成本和缩短了交货时间。

电阻

Post Glover 自行制造螺旋绕式元件, 特别适于风扇冷却, 防腐电阻线几乎没有空气阻力, 使之成为长寿电阻。

冷却

冷却工作由多个单相风扇完成。

柜体

标准的柜体使用覆铝钢板, 带喷粉涂层, 进线和出线口有筛网屏蔽, 可以保护吹风机和电阻元件。套筒把手和/或轮脚确保了操作的方便性。

控制

标准控制部分置于单独的间隔内, 直接装在负载电阻上。标准控制部分包括电源开关、主负载开关、负载步进选择转换开关、电压选择转换开关(适用时)。

Available Ratings

最大 kW (手提)	75
最大 kW (滚轮)	150
步进, kW	1, 5, 10, 25
电压 (相压)	240/480, 480, 600
控制	综合

指示灯包括电源开、负载步长开、负载连接、气流损失和温度超限情况。

可供选择的额定值: 最大千瓦数、确定的千瓦数、额定线电压、控制部分

控制电源

120伏、单相、60HZ (客供并包括电源线)。

选项

有数字计量、其它控制电压和具体的步进确定。

324 Governor Road • Braeside, Victoria 3195 • AUSTRALIA
电话: +61 3 9587 4099 • 传真: +61 3 9587 4130
www.postgloverasia.com


4750 Olympic Blvd. • Erlanger, KY 41018 • USA
+1 800 537 6144 / 859 283 0778 • 传真: +1 859 283 2978
www.postglover.com



从 1892 年起即开始服务于电气工业

Suitcase Load Banks

手提式负载电阻片-报价申请表

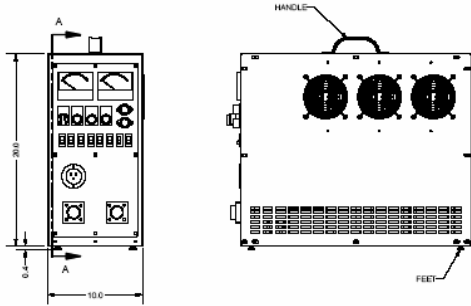

姓名 _____
 公司 _____
 城市 _____
 州 _____
 电话 _____
 传真 _____
 工作号 _____
 要求报出时间 _____

产品规格

类型	手提式				滚轮式		
电压	240 / 480						
功率 (kW)	10	25	50	75	100	125	150
步进 (kW)	1	1	5	5	10	25	25
尺寸	10"W x 20"D x 24"H				18"W x 30"D x 30"H		
大概重量	40	50	60	70	90	110	120

负载

电压: _____ V 功率: _____ kW 步进: _____ kW
 频率: _____ Hz _____ 安培数 DC _____ 安培数 AC

细节

计量: 不用 电压
 模拟式 安培数
 数字式 功率
 kVAR
 频率

其它(请列出其它应该考虑的设计细节)

324 Governor Road • Braeside, Victoria 3195 • AUSTRALIA
 电话: +61 3 9587 4099 • 传真: +61 3 9587 4130
 www.postgloverasia.com

4750 Olympic Blvd. • Erlanger, KY 41018 • USA
 +1 800 537 6144 / 859 283 0778 • 传真: +1 859 283 2978
 www.postglover.com



从 1892 年起即开始服务于电气工业